



加热炉球体转动接头介绍

枣庄市德威迩机械科技有限公司

Zaozhuang Dewei Machinery Technology Co., Ltd

德威迩

球体转动接头

枣庄市德威迩机械科技有限公司，是一家研发、制造、销售高端精密的旋转接头、回转接头/旋转接头的厂家。DEWEL 公司积累多年的经验及吸取国外的先进技术进行设计，自主研发的球体转动接头，产品全部实行计算机辅助设计和科学的生产管理,产品的主要性能指标均已达到国际先进水平，可替代德国西德福，京球等标准，正常使用寿命均在 2 年以上。

DEWEL 公司是研究设计生产球体转动接头的实体，冶金产品在全国及行业中处于技术领先地位。我公司对该产品的结构、密封元件进行了无数次的改进和完善，使球体转动接头的转动性、耐磨性、导热性、密封性达到更高的要求，经过多年的运行实践证明：该产品设计合理、转动灵活、密封可靠，受到了用户的高度评价，此项目填补了国内空白，达到了同类产品的国际水平。我公司产品在国内步进式加热炉的汽化冷却系统中与国外同类产品相比占有率达到 80%以上。

主要工作参数

- ※ 最高耐压： 4.0Mpa(40Bar)
- ※ 最高温度 $\leq 300^{\circ}\text{C}$
- ※ 最大摆动角度 $\pm 15^{\circ}$

球体转动接头 型号： QZJ-DN80 QZJ-DN100 QZJ-DN125 QZJ-DN150

产品性能及特点：

- 1、绕球轴线旋转 360° ，摆角 $\pm 12^{\circ}$ ，工作温度 300°C 、工作压力4.0MPa。
- 2、转动零活，密封性能好，转动力矩小，无卡阻现象，磨耗低。
- 3、能满足高温高压，长期运行的步进梁式加热炉汽化冷却系统周期性运动的要求，并有一定的补偿能力。
- 4、结构合理，维修简便，价格低廉，是理想的进口替代产品。
- 5、产品质量好，价格低，约是国际同类产品的八分之一。


技术参数及规格：

最高工作温度： $T \leq 300^{\circ}\text{C}$


最高工作压力： $P \leq 2.5\text{MPa}$ $P \leq 4.0\text{MPa}$

最大摆动角度： $\pm 12^{\circ}$ 。

Dn	L	O	D	D1	D2	b	螺孔	h	重量	工作压力
80	265	250	195	160	120	28	8-M16	24	32	4.0MPa
100	300	280	230	190	149	30.5	8-M20	26	52	4.0 MPa
125	369	335	270	220	175	32.5	8-M22	28	71	4.0 PMPa
150	369	380	300	250	203	34.5	8-M22	28	77	4.0 PMPa
200	440	450	375	320	259		12- $\phi 30$		145	4.0 PMPa

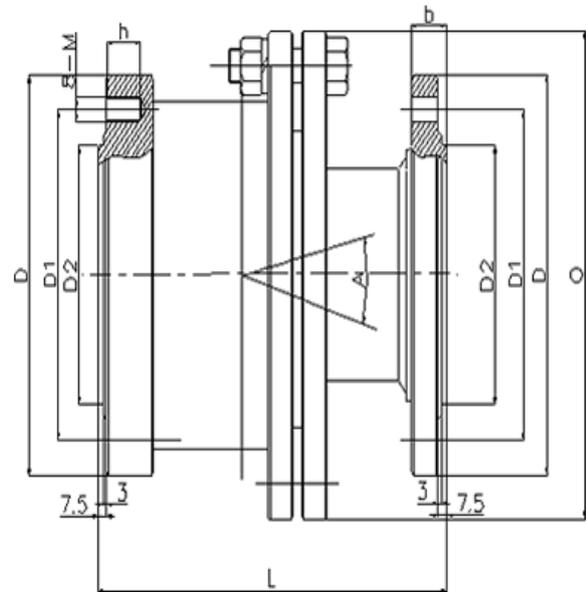

该产品主要应用于热水、蒸汽的管道及做为一种活关节使用，且转动灵活、安全可靠。

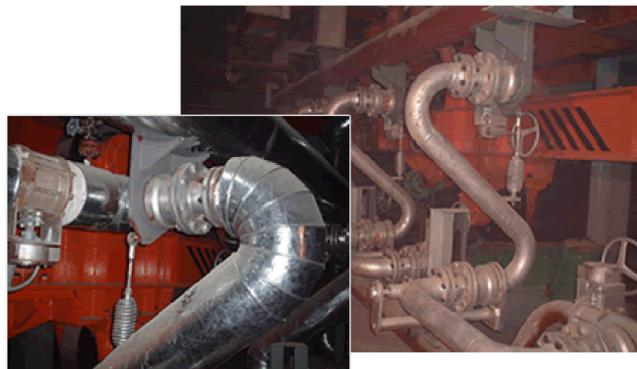

产品规格为: Dn80 Dn100 Dn125 Dn200
也可根据用户需求, 提供产品规格。

枣庄市德威迩机械科技有限公司

地址: 山东省滕州市善文街二巷 45 号

Tel:0632 5822778/5832779 Fax:+0632 5601281

销售代表: 于先生 15606370700

QQ:907775783 邮箱: sddeweier88@163.com

官方网站<http://www.huizhuanjietou.com>